


Bedieningsinstructie ClimaRad MaxiBox

Wat doet een ClimaRad MaxiBox?

Een MaxiBox is een ventilatiebox die wordt gebruikt om meerdere ruimtes tegelijkertijd af te zuigen.

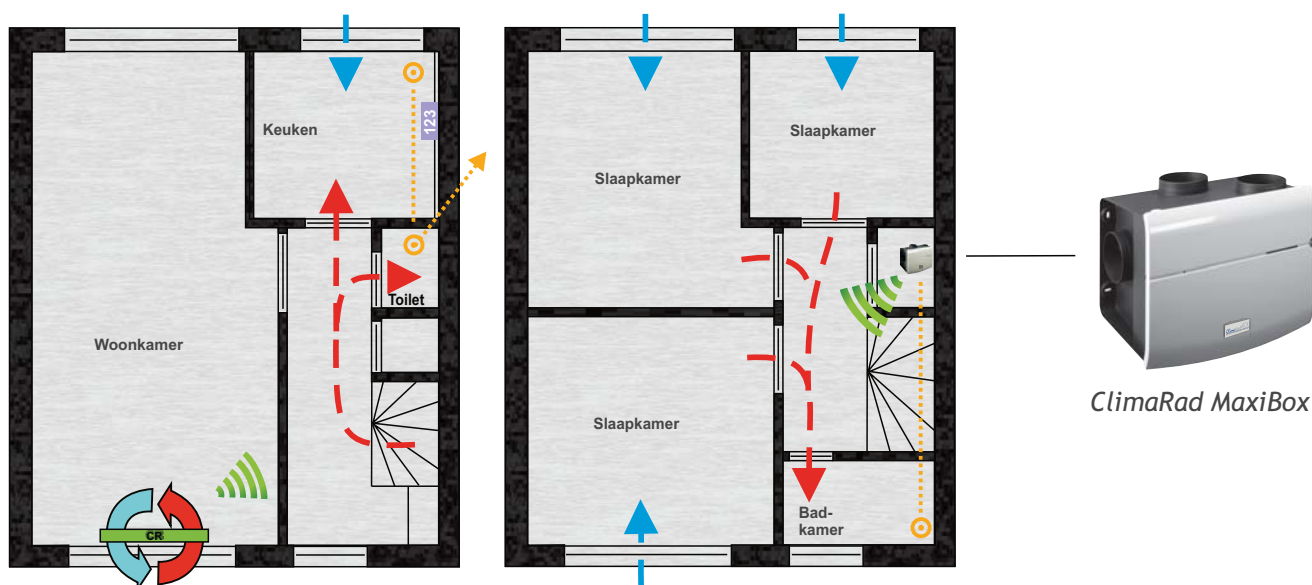

ClimaRad 2.0

- - - - - ▶ Toevoer van verse lucht via raamroosters
- - - - - ▶ Doorstroming van verse lucht door deuropening/onder deuren door
- - - - - ▶ Afvoer van vervuilde lucht via MaxiBox
- - - - - ▶ Draadloze koppeling ClimaRad 2.0 met ventilatiebox (optioneel)

De slaapkamers en 'natte ruimtes' (badkamer, keuken, toilet) worden geventileerd middels raamroosters voor aanvoer van verse lucht en een ventilatiebox voor afvoer van vervuilde lucht. Doorvoer van de lucht over de slaapkamers vindt plaats via deuren (openstaande deur of onder de deur door).

Automatische sturing van de ventilatiebox vindt plaats op basis van luchtvochtigheid en luchtkwaliteit (CO₂). Bij een stijging van de luchtvochtigheid, bijvoorbeeld tijdens het douchen, zal de ventilatiebox automatisch opschakelen naar een hogere stand. Tijdsturing is ook mogelijk. In dat geval is de ventilatiebox draadloos gekoppeld aan een ClimaRad 2.0 in de woonkamer (optioneel). De ventilatiebox zal dan bijvoorbeeld automatisch afzuigen tussen 20.00 uur en 8.00 uur. Zo wordt de slaapverdieping 's avonds en 's nachts geventileerd, omdat u immers in die periode daar het meest aanwezig bent.

Bediening ClimaRad MaxiBox

Automatisch:

via de CO₂-sensor (optioneel)
(standaard instelling; 1.000 ppm)



CO₂-sensor

Handmatig:

via de 4-standenschakelaar (optioneel)

stand I: laag
stand II: midden
stand III: hoog
stand Auto: automatisch



4-Standenschakelaar